



RHIMA Med Sparkle Spülmaschine für den Care-Bereich

rhima
Geschirrspülmaschinen und Spülsysteme



Die schöne Kunst des Geschirrspülens

RHIMA Niederlande BV wurde 1965 gegründet. In den Niederlanden, Belgien und in Deutschland sind heute über 50 Mitarbeiter für unsere Kunden tätig. Eine stetige Weiterentwicklung durch innovative Spülsysteme und kundensorientierte Lösungen sind Grundlage des Erfolgs und Vision der RHIMA Unternehmenspolitik zum Wohlbefinden der Menschen und Schutz der Umwelt.

RHIMA entwickelt Lösungen mit den Kunden um den gesamten Spülprozess so effizient wie möglich zu gestalten. Eine leistungsstarke Serviceorganisation mit Schulungszentrum und ein komplettes Ersatzteilsortiment ergänzen die RHIMA Erfolgshistorie.

Unsere Potentiale sind die Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein hohes technisches Know-how, aktuelle Marktkenntnisse, eine moderne und effektive Organisation und ein hochmotiviertes Team das Ihnen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland zur Verfügung steht.

Die kontinuierliche Arbeit im Dialog mit unserer Kundschaft steht bei uns im Fokus.

Durch den Einsatz unserer hochwertigen Produkte optimieren wir Spülprozesse um die laufenden Betriebskosten langfristig zu reduzieren und das Arbeitsumfeld, sowie den Umweltschutz nachhaltig zu verbessern. Wir bezeichnen das als 'Die schöne Kunst des Geschirrspülens'.

Hier finden wir die Bestätigung unserer täglichen Arbeit, um Ihnen die optimale und nachhaltige Spülküche der Zukunft zu planen und liefern zu können.

MED SPARKLE HYGIENE+ SPÜLMASCHINE

RHIMA MED SPARKLE - FRONTLADE SPÜLMASCHINE FÜR DEN CARE BEREICH

Hohe Hygieneanforderungen sind im Care Bereich von hoher Bedeutung. Aus diesem Grund gibt es bei der neuen Spülmaschinengeneration, RHIMA Sparkle, eine spezielle Ausführung für Pflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen mit erhöhten Hygieneanforderungen. Die RHIMA Med Sparkle hilft bei der Absicherung eines nachhaltigen und hygienisch einwandfreien Spülergebnisses. So bietet die Med Sparkle z.B. ein spezielles Hygiene Plus Spülprogramm, welches das Spülgut bei 65 °C für 10 Minuten spült, dann eine Zwischenspülung bei 80 °C erfolgt und abschließend die Frischwasserklarspülung mit 87 °C erfolgt. Alle Spülprogramme werden durch die leicht verständliche, elektronische Steuerung der RHIMA Med Sparkle gesteuert und kontrolliert. Wenn Sie Wert auf ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis, bei einfacher Bedienung legen, ist die RHIMA Med Sparkle die Wahl, um nachhaltig und sicher zu spülen.


PLUG & PLAY

Die RHIMA Med Sparkle Geschirrspülmaschine kommt anschlussfertig zu Ihnen (inkl. Ablaufpumpe, Break-Tank mit Druckerhöhungspumpe und Dosiertechnik für Reiniger und Klarspüler).

RHIMA MED SPARKLE - STECKBRIEF

- Ein zusätzliches Hygiene Plus Spülprogramm für erhöhte Hygienesicherheit.
- RC+ Wascharme aus Edelstahl mit konkav Düsengeometrie.
- Soft Start: Dies stellt sicher, dass das Spülgut geschont wird, da die Maschine den Wasserdruck langsam erhöht und nicht direkt mit 100% Spüldruck startet.
- Die Spülmaschinentür verfügt über eine Hygienestellung. Dadurch kann die Maschine nach Gebrauch auslüften und so, der Spülraum, hygienisch trocknen.
- Das "Anti-Tropf" Design der Med Sparkle wurde konsequent umgesetzt und so wurden auch die Verschraubungen der Wascharme optimiert, was dafür sorgt, dass kein Spülwasser auf das saubere Spülgut tropft.
- Die Med Sparkle ist sehr leise: < 60 dB(A) und so kaum wahrnehmbar.

Dies ist nicht nur auf Wohnbereichen wichtig.

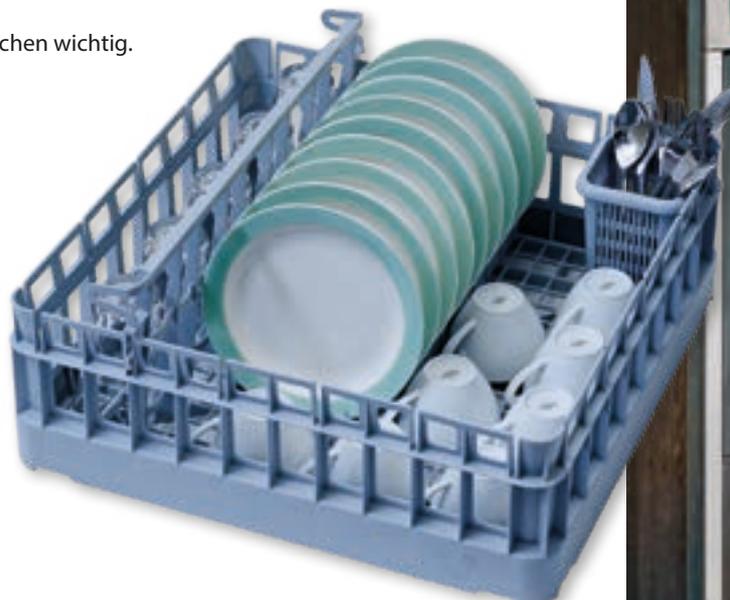



SPÜLARME AUS EDELSTAHL

Die Spülarme der RHIMA Med Sparkle sind, wie bei unseren anderen Spülmaschinen, aus Edelstahl gefertigt. Dies garantiert eine hohe Hygienesicherheit und Haltbarkeit der Spülarme.



VOLLELEKTRONISCHE STEUERUNG


Leicht verständliches Bedienkonzept mit Farbdisplay, inklusive der Anzeige von z.B. Spülprogramm, Tanktemperatur, Klarspültemperatur, usw.



TECHNISCHE DATEN MED SPARKLE HYGIENE+ SPÜLMASCHINE



	Frischwasseranschluss 3/4"
	Abwasseranschluss ø 24 mm
	Elektroanschluss

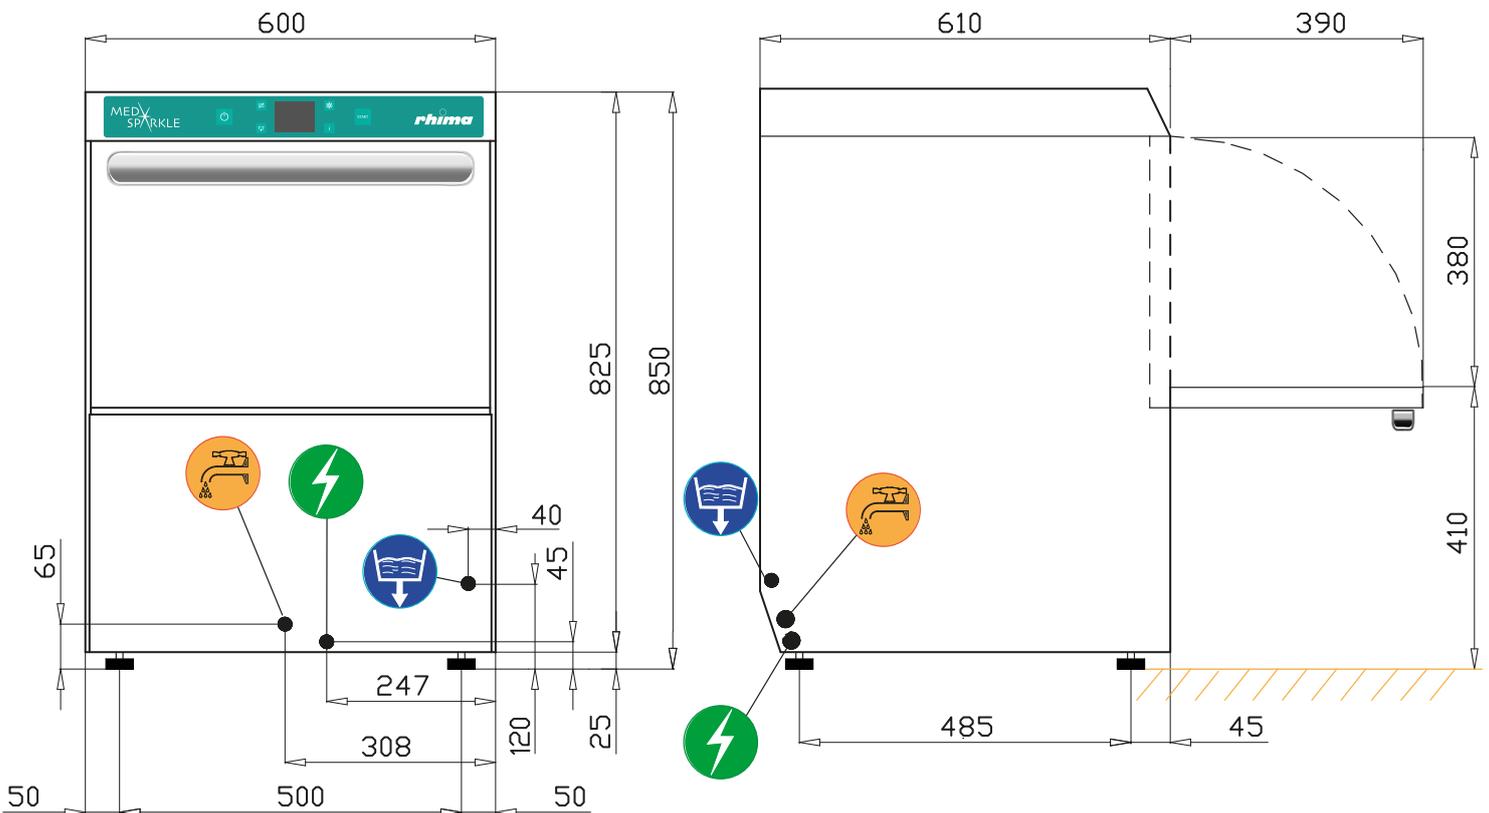

MED SPARKLE HYGIENE+ SPÜLMASCHINE

TECHNISCHE DATEN	
Waschpumpe (W)	650
Boiler (kW)	6
Tankheizung (kW)	2,1
Tankvolumen (L)	10
Boilerinhalt (L)	11
Maximale Einschubhöhe (mm)	380
Spülkorbbabmessung (mm)	500 x 500

KAPAZITÄT UND BETRIEBSDATEN	
Körbe pro Stunde	10 - 34
Wasserverbrauch je nach Programm (L)	3,5 - 7
Schallpegel (dB(A))	< 60

STROMANSCHLUSS	
Anschlusswert (kW)	6,7
Absicherung 400-415V 3N~ (A)	16

FRISCHWASSER, ABWASSER UND ANSCHLÜSSE	
Wasserhärte, Gesamthärte (°dH)	0 - 3
Wasseranschluss (Außengewinde)	¾"
Maschinen Ablaufschlauch, flexibel (ø mm)	24
Wasserdruck (kPa)	200 - 400

ABMESSUNGEN	
Abmessung L x B x H (mm)	600 x 610 x 850



Rhima Deutschland GmbH • Siemensstraße 31, D-47533 KLEVE
T +49 (0)322 210 919 05 • F +49 (0)322 210 919 06 • E info@rhima.de www.rhima.de

RHIMA Nederland BV • Energieweg 4-8, PO Box 17, NL-3760 AA SOEST
T +31 (0)35 609 81 81 • F +31 (0)35 609 81 80 • E info@rhima.com www.rhima.com

RHIMA België BVBA • Gontrode Heirweg 134 bus 001, BE-9090 MELLE
T +32 (0)9 230 27 75 • F +32 (0)9 230 45 13 • E info@rhima.be www.rhima.be